

tris GSM



Guardian

Centralina per la sicurezza domestica



Innovativa centralina elettronica multifunzione in grado, via GSM, di inviare segnali di allarme o informativi, e di ricevere comunicazioni che, a discrezione, possono essere gestite attraverso un apposito Centro Servizi attivo h24. Diversamente la comunicazione avverrà verso i numeri che si intendono raggiungere.

Il dispositivo può gestire un Servizio Segnali di Allarme in grado di attivare:

- Allarme monossido di carbonio (CO): segnalazione presenza di CO e guasto sul sensore CO
- Allarme fughe gas: segnalazione fuga di gas e guasto sul sensore gas
- Allarme s.o.s.: segnalazione di richiesta telesoccorso tramite telecomando
- Allarme anti-intrusione: segnalazione intrusione da antifurto volumetrico
- Allarme da input opzionali (es. antifurto perimetrale)
- Allarme mancanza rete elettrica: segnalazioni mancanza di rete, rientro rete e batteria scarica
- Allarme batteria bassa
- Relè sirena esterna
- Relè comandabile da utente via SMS
- Servizio relè teleassistito: per delegare al Centro Servizi la gestione di un relè cui è collegato un dispositivo da tenere sotto controllo

Può gestire un Servizio Comunicazioni in grado di attivare servizi comunali, se disponibili, quali:

- Telelettura: per l'invio delle letture di gas metano (o di altri servizi, quando diversamente specificato)
- Rifiuti: per segnalare all'azienda incaricata la richiesta di passaggio per la raccolta differenziata
- Messaggi: per ricevere brevi messaggi di informazione direttamente sulla propria unità TRIS Wireless

Caratteristiche principali

- Design semplice e gradevole, adatto a qualsiasi ambiente
- Tastiera e display LCD
- Installazione veloce e senza opere in muratura
- Attivazione dei servizi da remoto
- 1 Telecomando on/off antifurto e richiesta telesoccorso
- Gestione remota di 10 numeri telefonici
- Autonomia in caso di black out: 24 h
- Tecnologia GSM

Caratteristiche tecniche

ALIMENTAZIONE

- alimentatore rete 230V incluso
- batteria tampone

TEMPERATURA FUNZIONAMENTO

- 0° C + 45° C Contenitore IP54

SOFTWARE DI GESTIONE


- funzionalità SMS push/pull integrata

DIMENSIONI

- 14x16x 6,5 cm (LxHxP)

Funzionalità antifurto

- Possibilità di attivare/disattivare l'antifurto con telecomando
- Funzionalità antifurto anche senza telecomando
- Codice di sicurezza
- Possibilità di modificare il codice di sicurezza
- Variazioni logica di funzionamento / nuovi allarmi

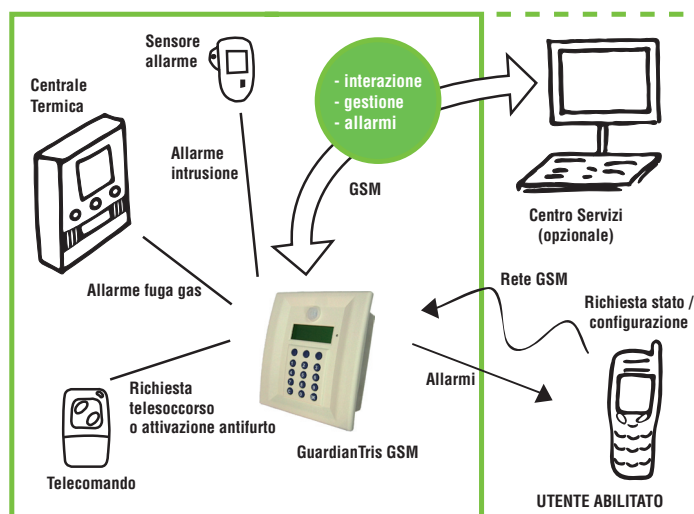

RIBES
tecnologie

Ribes Technologie S.r.l.

Sede operativa: via Casale 2 bis - 10015 Ivrea (Italy)

Sede legale: via Jervis 28/D - 10015 Ivrea (Italy)

Tel. +39 0125 229.31 - Fax +39 0125 253.274

www.ribestecnologie.it - info@ribestecnologie.it

Gruppo RIBES

servizi e tecnologie per l'innovazione
www.gruppribes.it

Ribes Monitoring System